

VIBIA

Assembly instructions / Instructions de montage


Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa



0962

1. Components bag / Sachet de pièces	1 un.
2. Allen key / Clé Allen	1 un.
3. Lighting fixture / Structure du luminaire	1 un.

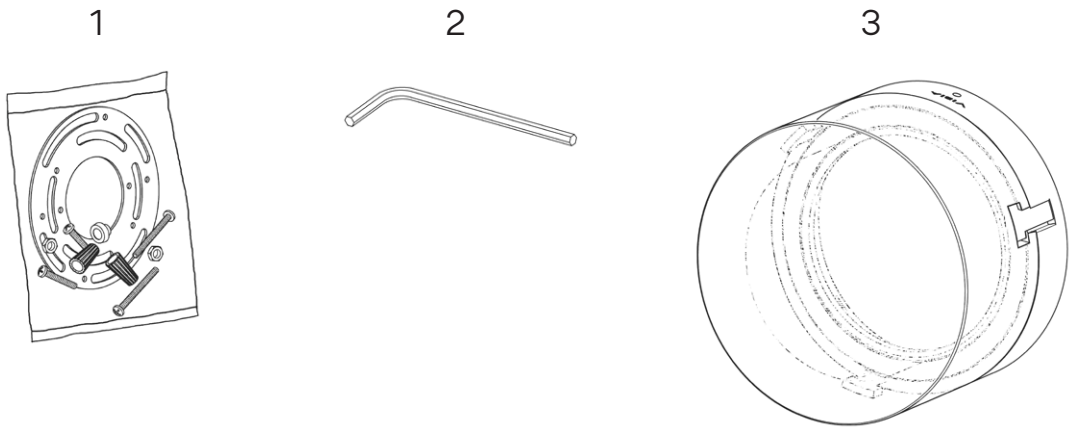

Technical specifications / Caractéristiques techniques

0962
Net Weight / Poids net 3.7 lbs.  1 x LED PLATE 3W 350mA  IP65  ETL  ~ 50-60 Hz  Bi-volt  ADA  WET LOCATION

IP65

Dust-tight product. Protected against water trickles.
Not meant for submersion.

Produit totalement étanche à la poussière. Protégé contre les projections d'eau. Ne doit pas être plongé dans l'eau.

Bi-volt

Voltage range: 100-240V

Gamme de tension: 100-240V



Alternating current.

Courant alternatif.



cETLus Certification valid only for 120V service voltage.

cETLus Certification valable uniquement pour une tension de service de 120V.

WET LOCATION

This lamp can be used in locations subject to saturation with water.

Cette lampe peut être utilisée dans des endroits sujets à saturation avec de l'eau.

ADA

Symbol meet the required maximum projection of 4" for wall mounted fixtures.

Le symbole correspond au maximum de 4" requis pour les installations murales.

Caution

Before assembling and installing this product, carefully read the following:

- To avoid possible electrical shock, make certain electricity is shut off at main panel before wiring.
- To install on the wall or ceiling, always choose the most adequate fixing tools for the wall or ceiling material.
- We recommend reading the manual before installing the lamp. Keep this instructions for future reference.
- Do not disassemble, modify or try to repair this fitting. In order to get technical assistance contact VIBIA. Any change or modification to the light fitting can null the manufacturer's guarantee.
- This product must be installed by a person familiar with the national and local electrical standards. If you are not familiar, you should use a qualified electrician.
- All electronic products and batteries must be taken to separate waste collection points at the end of their working lives, they must not be disposed of in normal household waste. It is the responsibility of the user to dispose of the equipment using a designated collection point or service for separate recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE) and batteries according to local laws.




Attention


Avant de procéder à l'assemblage et à l'installation de ce luminaire, lisez attentivement les considérations suivantes:

- Pour éviter un choc électrique, débranchez l'alimentation avant de procéder à l'installation du luminaire.
- Pour fixer le luminaire au mur ou au plafond, utilisez les éléments de fixation les mieux adaptés au support.
- Nous vous recommandons de lire le manuel avant de commencer l'installation du luminaire. Sauvegardez ces instructions pour futures consultations.
- Ne démontez pas le luminaire, ne le modifiez pas et n'essayez pas de le réparer. Pour bénéficier d'une assistance technique, contactez VIBIA. Toute altération ou modification du luminaire peut annuler la garantie du fabricant.
- Ce produit doit être installé en conformité avec les normes électriques nationales et locales en vigueur. Si vous ne possédez pas les connaissances requises pour procéder au raccordement du luminaire, faites appel à un électricien qualifié.
- Tous les produits électroniques et toutes les batteries doivent être apportés à des points de collecte distincts de ceux des ordures ménagères normales lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement dans un point de collecte ou auprès d'un service spécifiquement désignés pour le recyclage des déchets électriques et des équipements électroniques (DEEE) ainsi que des batteries, dans le respect de la législation locale.

1

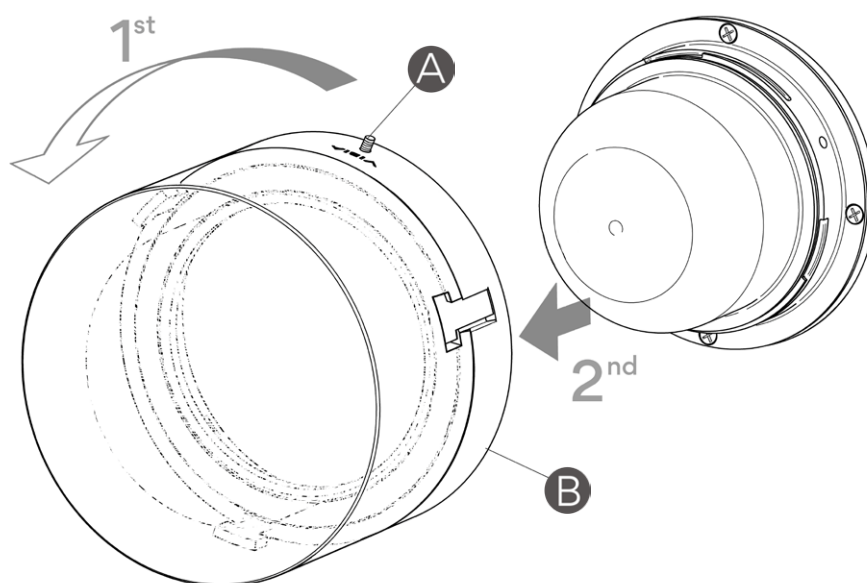

2

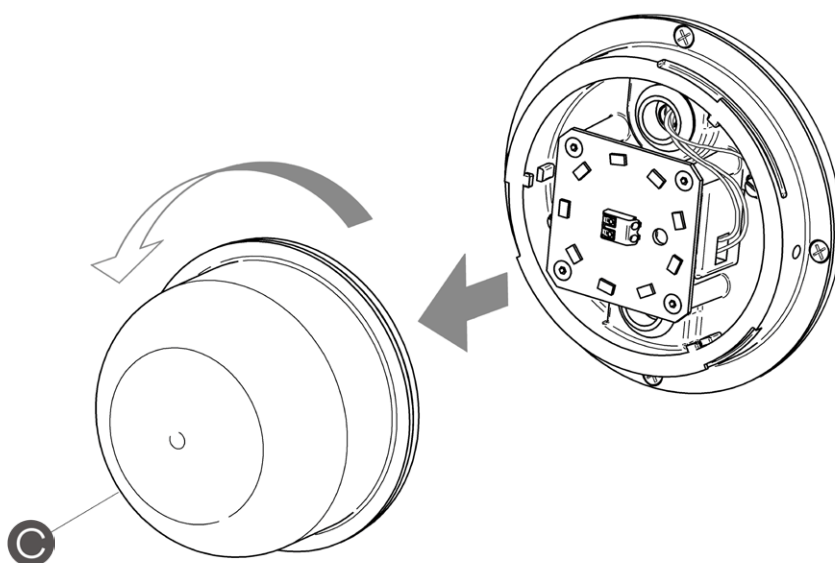

EN

IMPORTANT NOTICE:

Caution: to avoid possible electrical shock, make certain electricity is shut off at main panel before wiring.

1. Loosen without removing the peg (A) using the supplied Allen key and remove the diffuser (B) as shown by the arrows.
2. Remove the watertight capsule (C).


FR

IMPORTANT:


Débrancher l'alimentation avant pour effectuer l'installation du luminaire.

1. Dévissez le goujon (A) sans le retirer en utilisant la clé Allen fournie et démontez le diffuseur (B) en suivant le mouvement indiqué par les flèches.
2. Retirez la capsule étanche (C).

3

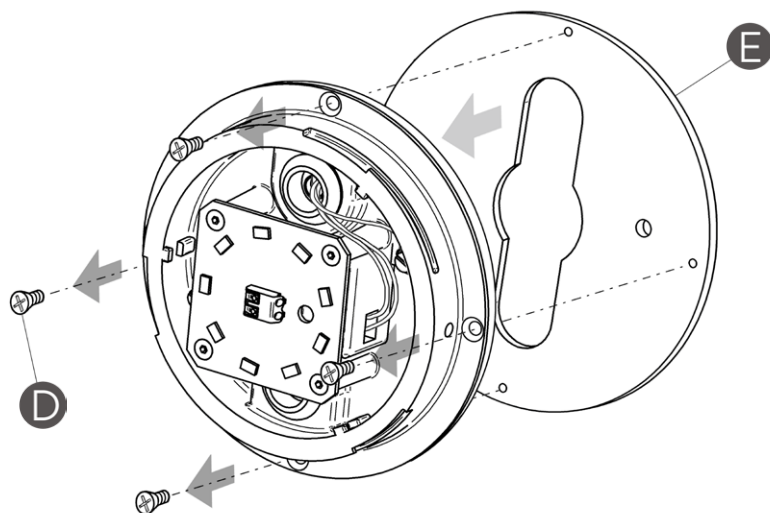

4

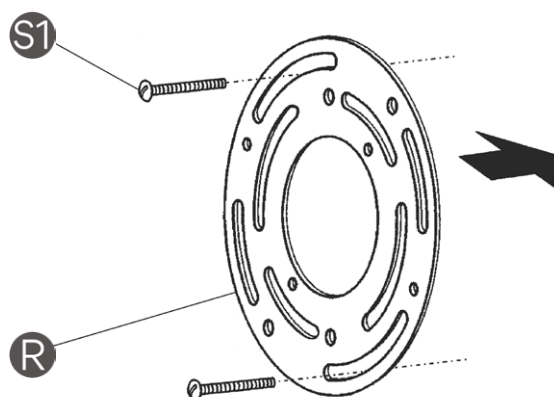


EN

3. Remove the screws (D) to unassemble the plate (E).
4. Secure the round cross bar (R) to the junction box using the mounting screws (S1).


FR

3. Retirez les vis (D) pour démonter le disque (E).
4. Fixez la traverse universelle ronde (R) au boîtier de raccordement en utilisant les vis de montage (S1).

5

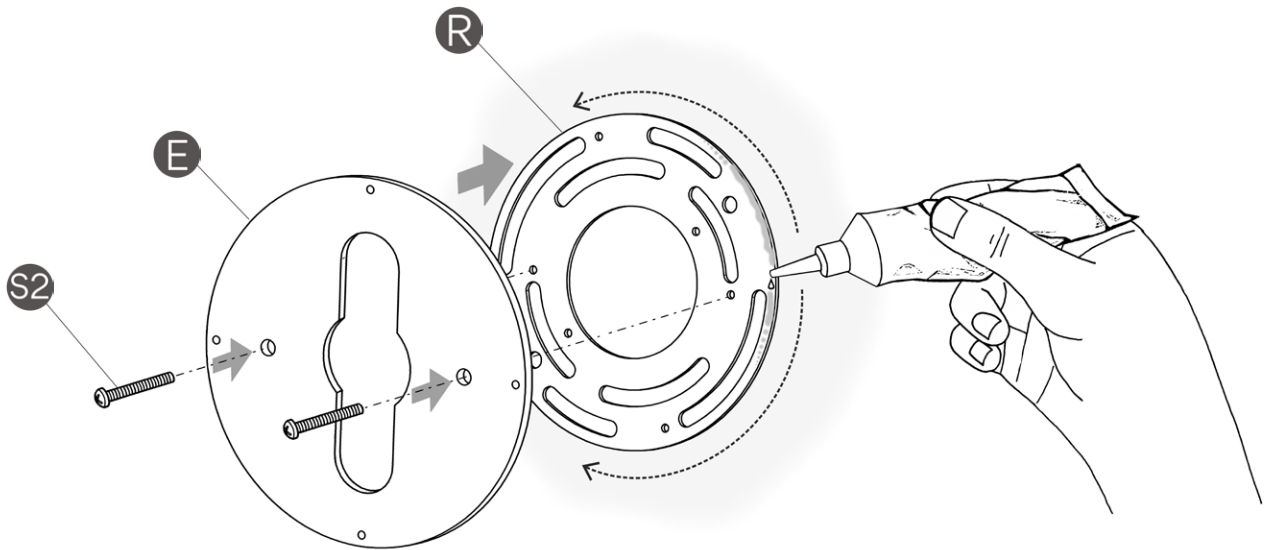

6

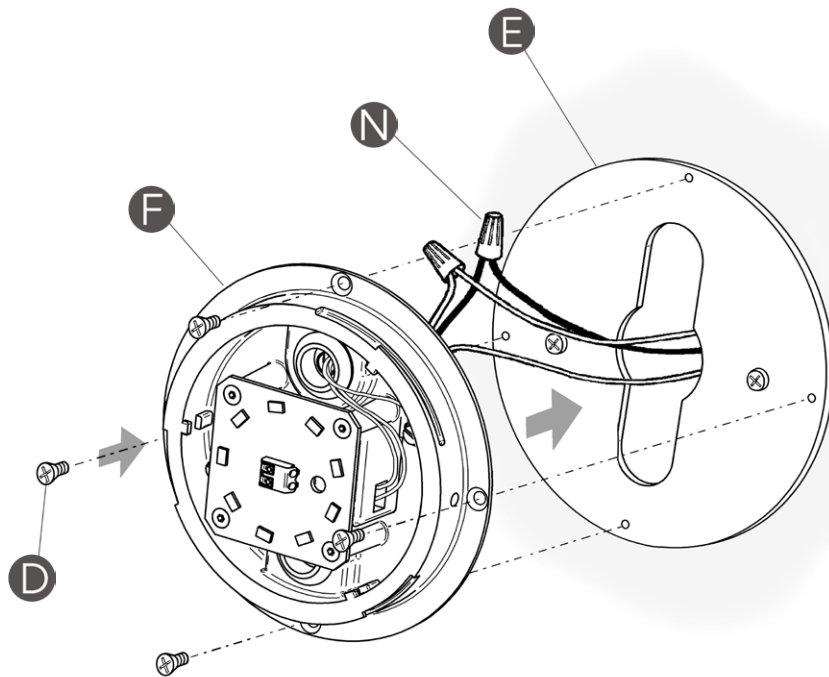

EN

5. Secure the plate (E) to the round cross bar, using the cross bar screws (S2).

NOTE: Manufacturer recommends using a silicon sealant for the cross bar perimeter before fixing the plate (E), as shown in the drawing.

6. Connect the white wire of the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire of the fixture to the black wire of the supply circuit. Secure with the electrical wire nuts (N) and seal connections with electrical tape. Connect the fixture ground wire and the supply ground wire to the ground screw on the round cross bar using the ground terminal.

Push the connections and all excess wire into the interior of the junction box. Spread the electrical splices on the round cross bar (R) so that the black wires are on one side of the junction box and the white wires on the other.

Secure the main body (F) to the plate (E), using the screws (D).



FR

5. Fixez le disque (E) à la traverse universelle ronde au moyen des vis de la traverse (S2).

NOTE : Le fabricant recommande de poser un mastic silicone sur le périmètre de la traverse ronde, comme indiqué sur le dessin, avant de fixer le disque (E).

6. Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc de votre installation électrique. Raccordez le fil noir du luminaire au fil noir de votre installation. Reliez les fils avec les connecteurs de fils (N) et enveloppez de scotch électrique isolant. Connectez le fil de terre du luminaire et le fil de terre de l'installation sur la vis de terre sur la traverse universelle ronde en utilisant la borne de terre.

Poussez les branchements et l'excès de câble à l'intérieur du boîtier de raccordement. Distribuez les branchements électriques sur la traverse universelle ronde (R) de sorte que les câbles noirs soient situés d'un côté du boîtier de raccordement et les blancs de l'autre. Fixez le corps principal (F) au disque (E) au moyen des vis (D).

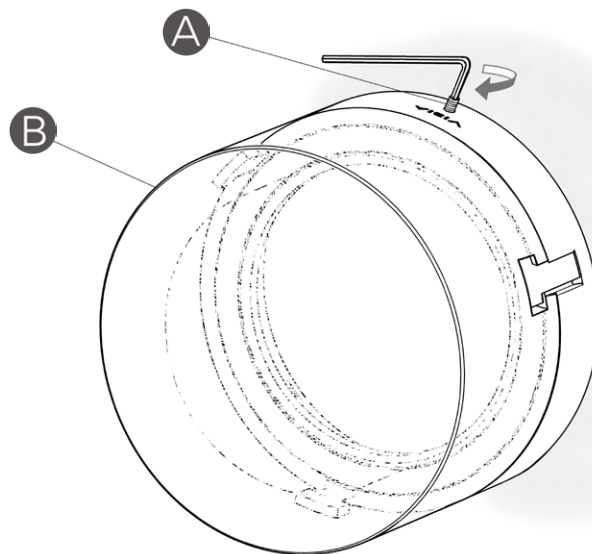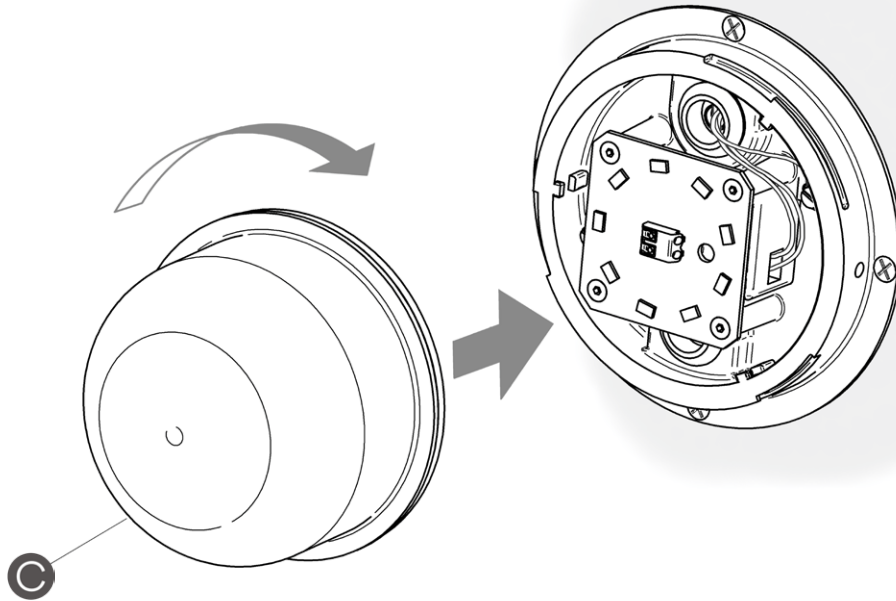

EN

7. Replace the watertight capsule (C) as explained in Point 2.

8. Following Point 1 backwards, replace the diffuser (B) and turns to the end. Tighten the peg (A) using the supplied Allen key.

IMPORTANT NOTE:

The pressed glass of this lighting has a principal character as it has been elaborated with craftsmanship, in a natural way that could be presented as a result some small bubbles, including diverse materials, relieve thread, differences in thickness and lines. This lack of precision is accredited to the sensitive craft work, the exclusiveness and authenticity of this glass.

FR

7. Remettez la capsule étanche (C) en place comme expliqué au Point 2.

8. Remplacez le diffuseur (B) et tournez jusqu'à la butée dans le sens inverse du Point 1. Serrez le goujon (A) avec la clé Allen fournie.

AVIS IMPORTANT :

Le verre pressé de ce luminaire a pour caractéristique principale d'être fabriqué de façon artisanale. Il peut donc, de par sa nature, présenter de petites bulles avec inclusion de matériaux divers, des fils en relief, des différences d'épaisseur et de fines rayures. Ces imprécisions attestent du caractère artisanal, unique et authentique de ce verre.

Maintenance

Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.

In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.

Entretien

Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié d'eau.

En cas d'incident ou de défaillance du luminaire, contactez directement l'établissement où vous l'avez acheté. the retailer who sold the lamp.