


A11015-02; A11015-18

## SAFETY & WARNINGS

- Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.
- Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.
- Das Gerät/ Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.
- Luminaire not suitable for covering with insulating material.
- Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm.
- Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.
- Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm.
- Protected against objects  $\geq 12,5$  mm.
- Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)
- Élimination correcte de ce produit (déchet d'équipements électriques et électroniques)
- Korrekte Entsorgung dieses Produkts (elektromüll)
- Correct disposal of this product (electrical & electronic equipment waste)

## OPERATION ATTENTIONS

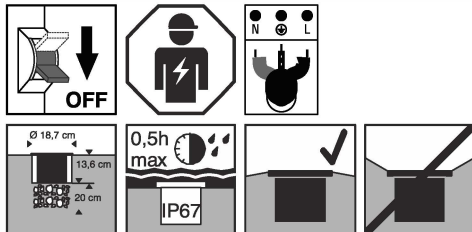

- De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade veroorzaken.
- L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or damage to property.


- **WAARSCHUWING !**  
Om elektrische schokken te voorkomen - Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.
- **ATTENTION !**  
Pour éviter un choc électrique - Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.
- **WARNING !**  
To prevent electrical shock - Always switch off electricity supply before installation and maintenance.
- **WARNUNG !**  
Um einen Stromschlag zu verhindern - Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung.

⚠ Stroomtoevoer/aansluitkabel spanningsvrij maken!  
Uitsluitend de beschreven accessoires gebruiken. Uitsluitend geschikt voor vloerinbouw. Lokale installatievoorschriften voor buiten in acht nemen. Product niet zelf afdichten (bijv. met silicone). Smeevet op de schroefverbindingen niet verwijderen na het openen en verversen. Volgens aangegeven IP-beschermingsklasse installeren. Alleen bij droog weer installeren. Plaats van installatie voorzien van min. 20 cm diepe drainage. Monteren zoals op de afbeelding is weergegeven. Aardkabel van voldoende lengte door de kabelschroefverbinding steken. Kabelschroefverbinding met gereedschap vastdraaien.

⚠ Stromversorgung / Anschlussleitung spannungsfrei schalten!  
Nur beschriebenes Zubehör verwenden. Nur für Bodeneinbau geeignet. Örtliche Installationsvorschriften für Außenbereich beachten. Produkt nicht eigenhändig abdichten (z.B. mit Silikon). Gemäß angegebener IP Schutzart installieren. Nur bei trockener Witterung installieren. Einbauort mit min. 20 cm tiefer Drainage versehen. Montieren wie in Abbildung dargestellt. Erdkabel in ausreichender Länge durch Kabelverschraubung führen. Kabelverschraubung mit geeignetem Werkzeug sichern. Zur Durchverdrahtung zweite Kabelverschraubung verwenden. Nicht benötigte Kabelverschraubung mit Stopfen verschließen.

⚠ Switch off mains / fixed connection cable! Use only described accessories. Only suited for recessed ground installation. Follow local regulations for outdoor installations. Do not seal the product yourself (e.g. with silicone). Install according to declared IP type. Install only when the weather is dry. Provide a drainage with a minimum depth of 20 cm at the installation place. Install as shown in the figure. Direct the underground cable with sufficient length through the cable gland. Secure cable gland applying a suitable tool. Use second cable gland for through-wiring. Close cable gland not in use with plug.




⚠ Mettre l'alimentation/le câble de raccordement hors tension !  
Utiliser uniquement les accessoires décrits. Uniquement adapté pour montage encastré au sol. Respecter les réglementations d'installation locales pour les zones extérieures. Ne pas sceller le produit vous-même (par ex. avec du silicone). Installer selon l'indice de protection IP spécifié. Installer uniquement par temps sec. Le lieu d'installation doit être pourvu d'un drainage d'au moins 20 cm de profondeur. Montage comme indiqué sur l'illustration. Passer le câble de terre de longueur suffisante à travers le presse-étoupe. Serrer le presse-étoupe avec un outil. Pour le câblage en continu, utiliser un deuxième presse-étoupe. Boucher les presse-étoupes inutilisés avec des bouchons.

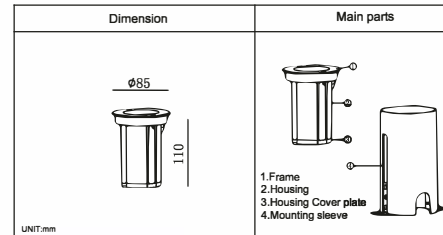

## 1. FEATURES

- It is high power in-ground lighting.
- Standard of color temperature 2700-3200K.
- Input voltage: 240V AC, When you install this product, please according to the sticker information to do it.
- Please find a qualified electrician or technician to install this product.
- It is IP67, do not soak into the water.
- Available environment temperature: -20°C ~ +40°C


## 2. INSTALLATION

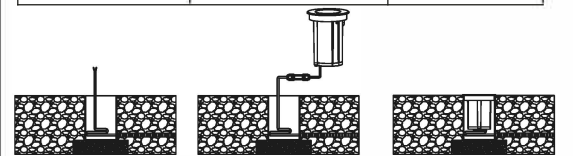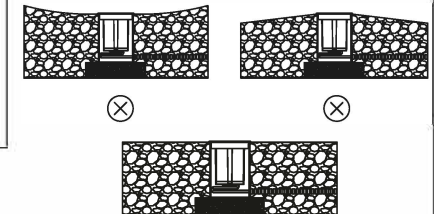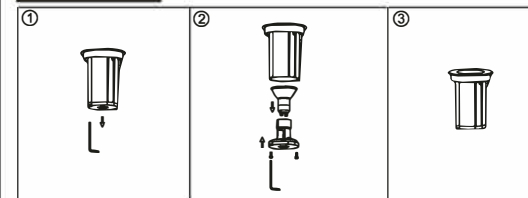

- Step 1: After putting the mounting sleeve into the hole, please keep same level with the ground, the cable need to through into mount sleeve. Please noted that gravel height > 25cm
- Step 2: After connecting the lamp to the power cable, please keep enough length in order to rese ring.
- Step 3: Put the lamp into the mounting sleeve.

## 3. WIRING DIAGRAM

High voltage product

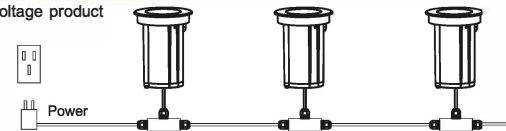

## 4. SPECIFICATION

- Housing : 12# Alu die-cast, powder coated T=60-80um, according with ISO class 1/ASTM class 4B  
 Frame : Stainless steel SUS 316L  
 Glass : 8mm thickness tempered glass  
 Loading capacity : Max. 783kgs  
 Available environment temperature : 20°C ~ 40°C  
 Power cable : H05RN-F 3X1.0mm²L=0.5m (High voltage)  
 Mounting sleeve : ABS  
 Electrical parameters :

Model	Light source	Input Voltage(V)	Wattage(W)	IK rate
A11015	GU10/LED GU10	220-240	GU10—MAX 50W LED GU10—MAX 8W	10

IP67

