

Solar S1 20 Litre

57674

- Vorstbescherming tot -28°C
- Vluchtige corrosie remmer voor optimale bescherming in gas- en vloeistoffasen
- Stabiele pH over het hele bereik van de bedrijfstemperaturen
- Compatibel met alle merken en modellen van zonnepanelen
- Benchmarked tegen marktleidende producten
- Verkrijgbaar als 20 liter product



Een geremde warmteoverdrachtvloeistof die is ontworpen om alle thermische zonne-energiesystemen bij hoge temperaturen te beschermen. Dit product is zowel in gasvormige als in vloeibare toestand effectief bij temperaturen van meer dan 180° C.

Verpakking

Hoogte mm	365
Breedte mm	280
Diepte mm	250
Gewicht kg	22.000
Streepjescode EAN	5014551576742

Omdoos

Hoogte mm	890
Breedte mm	800
Diepte mm	1200
Gewicht kg	550.000
Pallet afmetingen	Euro 1200 x 800
Eenheden per transitlaag	12
Lagen per type vervoer	2
Eenheden per transittipe	24


Veiligheidsvoorschriften (NL)

[57674 nl-nl.pdf](#)

Veiligheidsvoorschriften (EN)


[57674 nl-en-gb.pdf](#)

Soortelijke Warmte

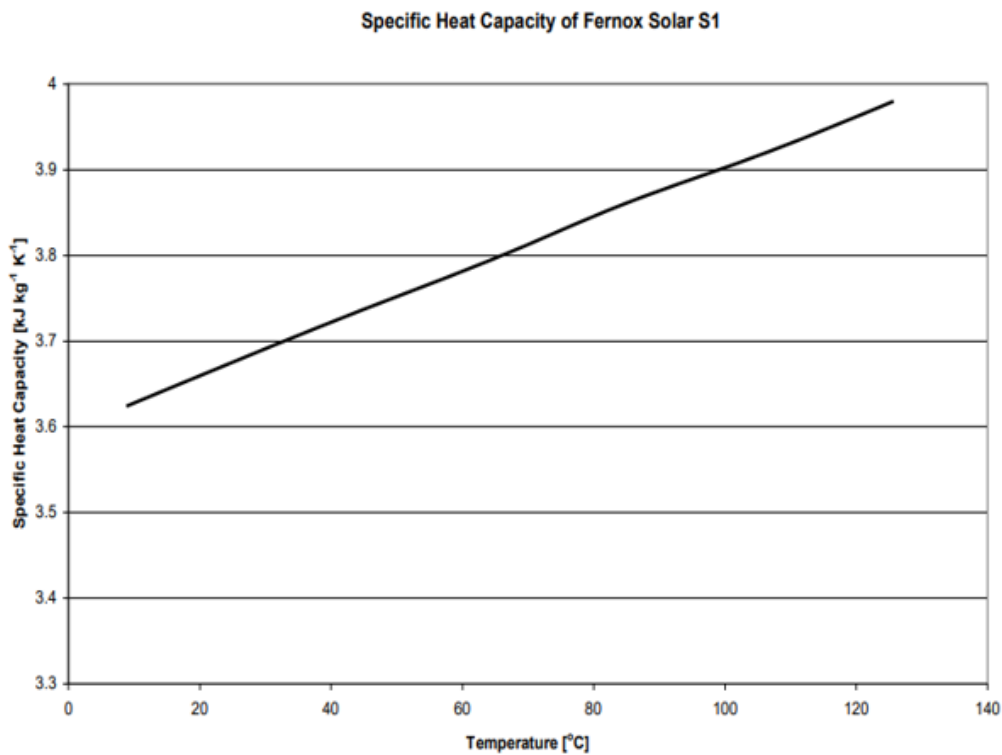


Density of Fernox Solar S1


Density g cm^{-3}

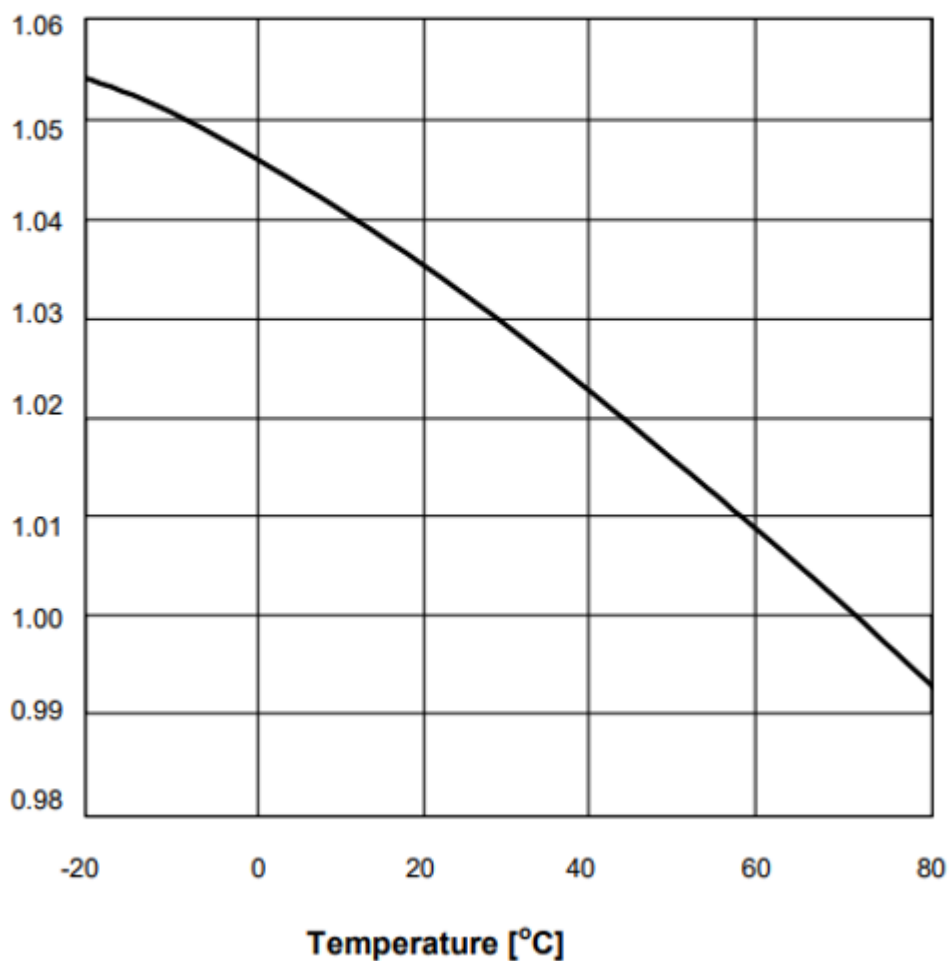

Viscositeit

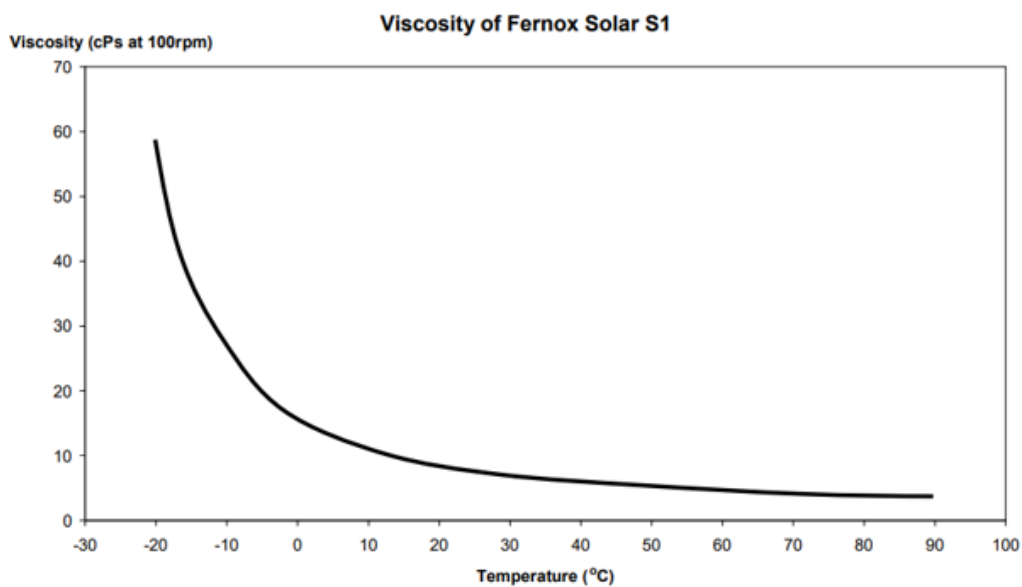

Thermische geleidbaarheid

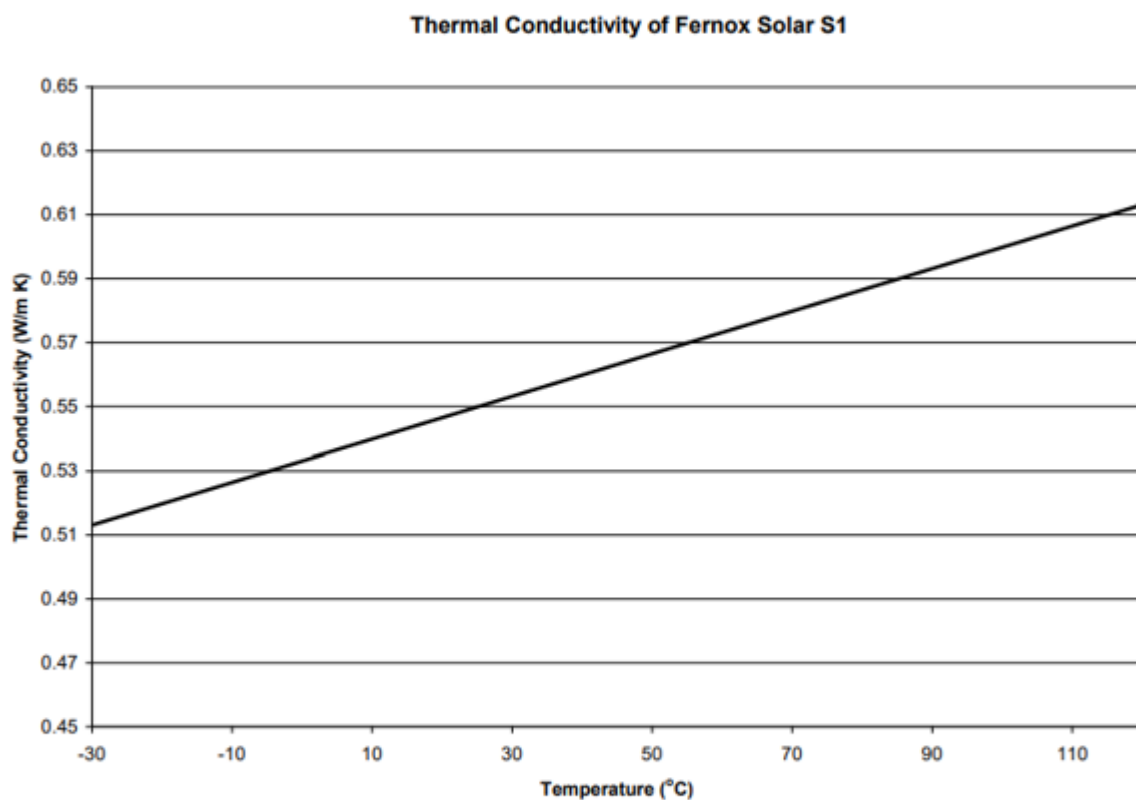

Laatste wijziging

29-07-2021 (d/m/y)