FERNOX
MAKES WATER WORK

La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose

NUOVO TF1 Sigma Mini

I problemi di spazio appartengono al passato con il nostro nuovo filtro defangatore efficiente e compatto, ideale per gli spazi più difficili da raggiungere e perfetto per impianti di dimensioni ridotte.

Disponibile con attacco rapido da ¾" e con una garanzia di 10 anni.

CATALOGO **PRODOTTI**

www.fernox.it

FERNOX **PROTETTIVI**

PROTECTOR F1

Formula comprovata leader di mercato. Previene corrosione, impurità e calcare. Basta una sola bottiglia per trattare impianti domestici fino a 130 litri.

100L 12x | 190m² | 130L 16x | 250m²

Misura: 265 ml
Codice: 62723

Misura: 500 ml
Codice: 62094

PROTECTOR F1 EXPRESS

Inibitore contro corrosione, impurità e calcare. Si dosa in 30 sec, non occorre svuotare l'impianto. Ideale per lavori di manutenzione e revisione.

130L 16x | 250m² | 30 SEC

Misura: 400 ml
Codice: 62418

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Formula comprovata di Protector F1 in combinazione con un disperdente attivo per rimuovere e convogliare detriti d'impianto in un filtro.
Va usato con un filtro.

100L 12x | 190m² | 130L 16x | 250m²

Misura: 265 ml
Codice: 62709

Misura: 500 ml
Codice: 62235

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9 EXPRESS

Inibitore in combinazione con un disperdente. Va usato con un filtro. Si dosa in 30 sec, non occorre svuotare l'impianto.

130L 16x | 250m² | 30 SEC

Misura: 400 ml
Codice: 62310

FERNOX **ANTIGELO, SILENZIATORI DI RUMORE, SIGILLANTI PER PERDITE**

ANTIFREEZE PROTECTOR ALPHI-11

Combinazione di antigelo e inibitore per una protezione totale contro calcare, corrosione & impurità e per prevenire il congelamento delle tubazioni.

-11°C

Misura: 5 litri **Codice:** 61033
Misura: 25 litri **Codice:** 23980

BOILER NOISE SILENCER F2 EXPRESS

Riduce i rumori di caldaia e migliora l'efficienza di scambio termico.
Si dosa in 30 sec, non occorre svuotare l'impianto.

130L 16x | 250m² | 30 SEC

Misura: 400 ml
Codice: 62421

LEAK SEALER F4

Sigillante per perdite interne comprovato, per sigillare piccole perdite e risolvere problemi di perdita di pressione in impianti di riscaldamento. Basta una sola bottiglia per trattare impianti domestici fino a 130 litri.

130L 16x | 250m²

Misura: 500 ml
Codice: 62097

LEAK SEALER F4 EXPRESS

Sigillante per perdite interne comprovato, per sigillare piccole perdite e risolvere problemi di perdita di pressione in impianti di riscaldamento. Si dosa in 30 sec, non occorre svuotare l'impianto.

130L 16x | 250m² | 30 SEC

Misura: 400 ml
Codice: 62422

FERNOX **DETERGENTI**

CLEANER F3

Detergente universale, rimuove impurità, detriti e residui di saldatura. Ideale per impianti nuovi e in esercizio. Basta una sola bottiglia per trattare impianti domestici fino a 130 litri.

100L 12x · 190m² · 130L 16x · 250m²

Misura: 265 ml
Codice: 62724

Misura: 500 ml
Codice: 62095

CLEANER F3 EXPRESS

Detergente universale, rimuove impurità, detriti e residui di saldatura da impianti nuovi e in esercizio. Si dosa in 30 sec. Ideale per lavori di manutenzione e revisione.

130L 16x · 250m² · 30 SEC

Misura: 400 ml
Codice: 62420

POWER CLEANER F8

Detergente al citrato ad altissima potenza per impianti di riscaldamento altamente contaminati. Basta una sola bottiglia per trattare impianti domestici fino a 130 litri.

130L 16x · 250m²

Misura: 500 ml
Codice: 62487

FERNOX **CONTROLLO BATTERIOLOGICO**

DS40 DESCALER & CLEANER

Detergente anticalcare ad alta potenza per impianti di riscaldamento – include 500 ml di neutralizzatore liquido.

Misura: 2 kg
Codice: 62475

SYSTEM NEUTRALISER

Neutralizzatore da usare dopo DS40 Descaler & Cleaner per evitare il rilascio di acidi.

Misura: 2 litri
Codice: 62482

LIMESCALE REMOVER DS-3

Potente ma rispettoso dell'ambiente, un decalcificante per rimuovere pesanti incrostazioni di calcare dagli impianti domestici e dagli scambiatori di calore delle caldaie per ripristinare l'efficienza degli impianti.

Misura: 2 kg **Codice:** 61027
Misura: 30 kg **Codice:** 24066

BIOCIDE F7

Biocide F7 previene la contaminazione batterica e la crescita di funghi all'interno degli impianti di riscaldamento a pavimento, a bassa temperatura e di refrigerazione. Una singola bottiglia da 200 ml di Biocide F7 tratta fino a 250 m² di impianti a pavimento e 150 litri di volume dell'impianto.

150L 16x · 250m²

Inhoud: 200 ml
Code: 62393

FERNOX **TF1 FILTERS**

NUOVO

TF1 SIGMA MINI FILTER

I problemi di spazio appartengono al passato con il nostro nuovo filtro defangatore efficiente e compatto, ideale per gli spazi più difficili da raggiungere e perfetto per impianti di dimensioni ridotte. Disponibile con attacco rapido da ¾" e con una garanzia di 10 anni.

Misura: ¾" **Tipo di adattamento:** BSP **Codice:** 62709

NUOVO

TF1 SIGMA UB FILTER

- Facile da installare sotto una caldaia, questo filtro è progettato per l'installazione orizzontale in spazi ristretti e con tubazioni nascoste.
- Il filtro TF1 Sigma UB offre il massimo nella scelta dell'installatore e fornisce una protezione ad alta efficienza contro l'accumulo di detriti nel sistema.
- Ideale per l'uso in spazi ristretti.
- Valvola a tre vie integrata con isolamento del filtro e funzionalità di pulizia.
- Un design compatto e ad alta capacità.

Misura: ¾" **Codice:** 62589

NUOVO

TF1 SIGMA HP FILTER

Specificamente progettato per proteggere le pompe di calore ad aria e geotermiche, il TF1 Sigma HP Filter rimuove efficacemente tutti i tipi di detriti dai sistemi di riscaldamento rinnovabili grazie alla sua tecnologia brevettata.

Valvole

Misura: 28 mm **Codice:** 62615
Misura: 1" **Codice:** 62619
Misura: 1¼" **Codice:** 62620
Misura: 1½" **Codice:** 62621

NUOVO

TF1 SIGMA FILTER

Filtro magnetico a idrociclone rivestimento termico protettivo. Rimuove e raccoglie particelle magnetiche e non magnetiche.

Valvole

Misura: ¾" **Codice:** 62570
Misura: 1" **Codice:** 62571
Misura: ¾" BSP **Codice:** 62590
Misura: 1" BSP **Codice:** 62591
Misura: 22mm **Codice:** 62571
Misura: 28mm **Codice:** 62571

TF1 TOTAL FILTER

Filtro magnetico a idrociclone con rivestimento termico protettivo. Rimuove e raccoglie particelle magnetiche e non magnetiche.

TF1 Total con valvole + F9

Misura: 22 mm **Codice:** 62239
Misura: 28 mm **Codice:** 62240
Misura: ¾" **Codice:** 59916
Misura: 1" **Codice:** 59918

TF1 COMPACT FILTER

Filtro magnetico a idrociclone con rivestimento termico protettivo. Rimuove e raccoglie particelle magnetiche e non magnetiche. TF1 Compact è ideale per aree ristrette e piccoli spazi.

TF1 Compact con valvole + F9

Misura: 22 mm **Codice:** 62241
Misura: ¾" **Codice:** 62197

TF1 OMEGA FILTER

Filtro di impianto in linea in ottone nichelato per raccogliere detriti magnetici e non magnetici. Disponibile con attachi da ¾" e 1".

Valvole

Misura: ¾" BSP **Codice:** 62320
Misura: 1" BSP **Codice:** 62322

Raccordo a scorrimento

Misura: 22 mm **Codice:** 62308
Misura: 28 mm **Codice:** 62251

FILTRI FERNOX PER USO COMMERCIALE

TF1 OMEGA+ FILTER

Filtro in linea d'impianto in ottone nichelato idoneo all'uso per impianti di riscaldamento di medie dimensioni. Facile da installare – si adatta a tubazioni orizzontali e verticali.

Misura: 1¼" BSP **Codice:** 62375
Misura: 1½" BSP **Codice:** 62376

TF1 DELTA FILTER

Filtro ad alti flussi per impianti di riscaldamento e raffreddamento, per proteggere componenti essenziali da particelle magnetiche e non magnetiche.

Misura: 2" **Codice:** 62226

FERNOX POMPA E ACCESSORI

POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII

Consente un risciacquo efficiente in impianti di riscaldamento domestico per rimuovere detriti e impurità. Adatto all'uso fino a 85°C.

Misura: 35 litri **Codice:** 56874

POWERFLUSHING FILTER

Rimuove e raccoglie sostanze contaminanti nell'acqua d'impianto durante il risciacquo forzato. Facile da collegare, il filtro aumenta notevolmente l'efficienza del risciacquo forzato e riduce i tempi di intervento in loco.

Codice: 62084

POWERFLOW PUMP HEAD ADAPTER

Connessione facile di un sistema di risciacquo forzato all'impianto di riscaldamento attraverso il corpo pompa di circolazione. Prodotto brevettato.

Codice: 55568

TF1 OMEGA+ FILTER THERMAL COVER

Prodotto in polipropilene espanso (PPE), il rivestimento termico Fernox TF1 Omega+ Filter Cover viene utilizzato per isolare i filtri dell'impianto installati sugli impianti di riscaldamento per ridurre al minimo le perdite di calore del sistema e massimizzare l'efficienza energetica.

Codice: 62587

TF1 FLUSHING ADAPTER

Collegamento facile alla Fernox Powerflow Flushing Machine con un impianto di riscaldamento attraverso un TF1 Filter.

Codice: 59980

TF1 OMEGA FILTER FLUSHING ADAPTER

Unito al collettore del TF1 Omega Filter, consente un rapido accesso all'impianto di riscaldamento per il risciacquo forzato.

Codice: 62289

TF1 SIGMA FILTER FLUSHING ADAPTER

Può essere usato insieme a tutte le versioni di TF1 Sigma Filter per il risciacquo forzato di impianti di riscaldamento.

Codice: 62453

TF1 TOTAL FILTER THERMAL COVER

Rivestimento termico per tutti i prodotti TF1 Total Filter per raccordi di tubazione di qualunque misura.

Codice: 62349

TF1 OMEGA FILTER THERMAL COVER

Rivestimento termico per tutti i prodotti TF1 Omega Filter per raccordi di tubazione di qualunque misura.

Codice: 62586

TF1 SIGMA FILTER THERMAL COVER

Prodotto in polipropilene espanso (PPE), il rivestimento termico Fernox TF1 Sigma Filter Cover viene utilizzato per isolare i filtri dell'impianto installati sugli impianti di riscaldamento per ridurre al minimo le perdite di calore del sistema e massimizzare l'efficienza energetica.

Codice: 62585

TF1 DELTA FILTER THERMAL COVER

TF1 Delta Filter Thermal Cover migliora ulteriormente l'efficienza di impianti di riscaldamento ad uso commerciale già protetti da TF1 Delta Filter.

Codice: 62231

PRODOTTI HVAC FERNOX PER USO COMMERCIALE

DOSAGGIO 0.5%

PROTECTOR F1

Inibitore ad alte prestazioni contro la corrosione ed il calcare per impianti HVAC – dosaggio 0.5%.

TRATTA 2000L

Misura: 10 litri
Codice: 62554

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Inibitore potenziato contro la corrosione con disperdente per consegnare i detriti in un filtro di impianto HVAC – dosaggio 0.5%. Va usato con un filtro.

TRATTA 2000L

Misura: 10 litri
Codice: 62557

CLEANER F3

Detergente d'impianto per la rimozione di impurità, calcare & detriti da installazione negli impianti HVAC – dosaggio 0.5%.

TRATTA 2000L

Misura: 10 litri
Codice: 62555

LEAK SEALER F4

Arresta piccole perdite e problemi di perdita di pressione senza dover svuotare gli impianti HVAC – dosaggio 0.5%.

TRATTA 2000L

Misura: 10 litri
Codice: 62556

KIT DI ANALISI FERNOX

EXPRESS INHIBITOR TEST

Test ad immersione facile da usare, fornisce una rapida analisi in loco dei livelli di concentrazione di tutti i prodotti Fernox Protector e di altri inibitori a base di molibdato.

Misura: 50 strisce
Codice: 62534

CORROSION AND pH TEST

Il Corrosion and pH Test è un test rapido, eseguibile in loco, che determina i livelli di corrosione e di pH dell'acqua dell'impianto di riscaldamento.

Misura: 50 strisce
Codice: 62684

SYSTEM HEALTH CHECK

Test ad immersione facile da usare, fornisce una rapida analisi in loco dei livelli di concentrazione di tutti i prodotti Fernox Protector e di altri inibitori a base di molibdato. Supportato da Fernox Water Test App. Consente di ottemperare a BS 7593:2019 & quadro Benchmark.

Codice: 57203

SYSTEM WATER TEST

Pratico test visivo in loco per identificare la pulizia dell'acqua dell'impianto di riscaldamento.

Codice: 62254

TOTAL DISSOLVED SOLIDS METER (TDS)

Accurata analisi in loco dello scarico d'impianto effettivo per la comparazione tra acqua d'impianto e di rete idrica.

Codice: 37641

REFRACTOMETER

Semplice test in loco per determinare i livelli di concentrazione di antigelo.

Codice: 55586

FERNOX **TRATTAMENTI DI SCAMBIO DI CALORE**

HEAT TRANSFER FLUID HP-5

Fluido termovettore pronto all'uso per pompe di calore ad aria ed impianti di riscaldamento sotto pavimento. Protegge dal gelo fino a -5°C.

Misura: 20 litri **Codice:** 62542

HEAT TRANSFER FLUID HP-5C

Fluido termovettore concentrato per pompe di calore ad aria e geotermiche. Protegge dal gelo da -4°C a -14°C.

Misura: 10 litri **Codice:** 62543
Misura: 20 litri **Codice:** 62544

HEAT TRANSFER FLUID HP-15

Fluido termovettore pronto all'uso per pompe di calore ad aria e geotermiche. Protegge dal gelo fino a -15°C.

Misura: 20 litri **Codice:** 62545

HEAT TRANSFER FLUID HP-15c

Fluido termovettore concentrato per pompe di calore ad aria e geotermiche. Protegge dal gelo da -14°C a -34°C.

Misura: 20 litri **Codice:** 62546

SOLAR S1

Fluido termovettore inibito per applicazioni solari termiche. Questo prodotto è efficace sia allo stato gassoso che liquido, a temperature sopra i 180°C. Prodotto premiscelato.

Misura: 10 litri **Codice:** 57675
Misura: 20 litri **Codice:** 57674

SOLAR CLEANER

Detergente universale concentrato per impianti solari termiche, per togliere i fluidi termovettori solari degradati, impurità e ostruzioni. Questo prodotto ripristina rapidamente l'efficienza di impianti eliotermici in esercizio.

Misura: 500 ml
Codice: 59430

Impianto solare termico

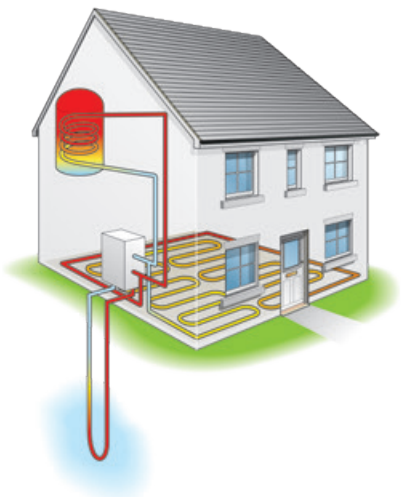

Pompa di calore geotermica

Nuova gamma Fernox da 265ml

Piccole dimensioni, massima efficienza

FERNOX
MAKES WATER WORK

Fernox Italy, Via Vigevano 61 28069 San Martino di Trecate
italy@fernox.com Telefono: +39 0321 789710

www.fernox.it