



Kundennummer: .....	Kundenreferenz: .....	Auftragsdatum: .....
---------------------	-----------------------	----------------------

<b>Firmenanschrift:</b> Name: ..... Postleitzahl: ..... Stadt: ..... Land ..... Tel.: ..... E-Mail-Adresse: ..... Kontaktperson bei fehlenden Maßen: ..... ..... .....	<b>Lieferanschrift:</b> Name: ..... Adresse: ..... Postleitzahl: ..... Stadt: ..... Land ..... Anfahrt: <input type="checkbox"/> Sattelaufleger <input type="checkbox"/> Zugmaschine Sonstiges: ..... Bitte den Anlieferungsfragebogen ausfüllen (Seite 259). <input type="checkbox"/> Abholung bei DEL Brécé factory (35530 Brécé, FRANKREICH)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Neues Schwimmbecken .....
- Vorhandenes Schwimmbecken: Um eine erneute Bemaßung zu vermeiden, geben Sie bitte die Nummer der Rechnung, des Auftrags oder des Lieferscheins der ursprünglichen Abdeckung an: .....

<b>DEL</b> 	
<b>AUSFÜHRUNG</b>	<input type="radio"/> Manuell <input type="radio"/> Elektrisch <input type="radio"/> Solar
<b>FARBE DER STANDFÜSSE (in der Standardausführung sind die Standfüße weiß)</b>	
<input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Grau RAL 7040 <input type="checkbox"/> Dunkelgrau RAL 6005 <input type="checkbox"/> Dunkelgrau RAL 7016 <input type="checkbox"/> Schwarz RAL 9005	 Bei diesen Farben: Standardfrist: + 10 Tage
<b>BEDIENSYSTEM</b>	<input type="checkbox"/> Schlüsselschalter
<b>SCHLISSSYSTEM</b>	<input type="checkbox"/> Totmannschaltung (Standardmäßig ausgewählt) <input type="checkbox"/> Impuls ein
<b>OPTIONEN</b>	
<b>LivePool</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>Wandmontage</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>Salzelektrolyseunterbrechung</b> (nur elektrisches Modell)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>LAMELLEN</b>	
<b>Undurchsichtige PVC-Lamellen:</b> <input type="radio"/> Weiß <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Mittelgrau 2 <input type="radio"/> Blau* <b>Polycarbonat-Solarlamellen:</b> <input type="radio"/> Kristallschwarz <input type="radio"/> Kristallbraun* <input type="radio"/> Kristall* <input type="radio"/> Kristallblau* <input type="radio"/> Kristallgrün* <input type="radio"/> Silber (Polycarbonat-Lamellen sind nicht mit Brombehandlungen kompatibel) <input type="checkbox"/> Ich wünsche, dass jede dritte Schutzkappe nicht im Werk angebracht wird: <input type="radio"/> Seite AD <input type="radio"/> Seite BC Standardmäßig werden alle Schutzkappen angebracht. Zusätzliche Lieferfrist bei Lamellen länger als 6 m. *Zusätzliche Lieferfrist.	
<b>TREPPE ODER LAMELLENZUSCHNITT</b>	
<input type="checkbox"/> Römische Treppe <input type="checkbox"/> Gerade Treppe <input type="checkbox"/> Trapezförmige Treppe <input type="checkbox"/> Lamellenzuschnitt	
<b>BEFESTIGUNGSKITS</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Pushlock:</b> <input type="radio"/> Weiß <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Blau <input type="radio"/> Dunkelblau <input type="radio"/> Grau <input type="radio"/> Dunkelgrau <input type="checkbox"/> <b>Quicklock + Tool:</b> <input type="radio"/> Weiß <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Blau <input type="radio"/> Grau <input type="checkbox"/> <b>Straplock-Kit weiß:</b> <input type="radio"/> Versenkbarer Bodenanker für Betonumrandung <input type="radio"/> Versenkbarer Bodenanker für Holzumrandung	<b>Fixierung</b> <input type="checkbox"/> Zum Einbauen <input type="checkbox"/> Gedübelt <input type="checkbox"/> Halterung <input type="checkbox"/> Hohe Halterung (nur Pushlock)
<b>ÜBERWINTERUNGSHÜLLE/SCHUTZHÜLLE</b>	
<b>Ivernea:</b> <input type="checkbox"/> Ja <b>Bestellformular auf S. 291.</b> <input type="checkbox"/> Nein	<b>Ivernea plus:</b> <input type="checkbox"/> Ja <b>Bestellformular auf S. 291.</b> <input type="checkbox"/> Nein

Kundennummer:	Kundenreferenz:	Auftragsdatum:	Unternehmen:
---------------	-----------------	----------------	--------------

**BECKENTYP**

Polyesterschale       Azteck

- Marke: .....

- Modell: .....

Beton     Harz     Holz

Blockstein Styropor     Metall

---

**ABDICHTUNG**

Folie     Gewebeerstärkte Folie

Fliesen     Polyesterbeschichtet

Sonstiges: .....


---

**BECKEN**

**Diagonalen**

Diagonale AC = .....cm

Diagonale BD = .....cm



**Überlauf**

Ja


Anzahl der erforderlichen Pendelgleiter: .....

(Standardmäßig einer alle 4 m an den Längsseiten)

an  AB     BC     CD     AD

Nein

**Skimmer** : Die genauen Skimmer-Positionen angeben

 : Die Positionen der bereits angebrachten Befestigungskits angeben.

Um die Vorgaben der Norm NF P 90-308 zu erfüllen, müssen die Befestigungskits jeweils mindestens 50 cm vom Beckenrand entfernt und in einem Abstand von weniger als 2,00 m zueinander angebracht werden.

**BEI BEDARF ZUSÄTZLICHE ANGABEN**

---

Damit die Einheit mit der Norm NF P 90-308 übereinstimmt, müssen alle Elemente dieser Sicherheitsabdeckung (Mechanik, Lamellen, Motorisierung usw.), von DEL stammen. Zum Schließen der Abdeckung muss der Kontakt der Schließaste (oder des Schlüsselschalters) während dem Schließvorgang dauerhaft gedrückt gedrückt werden. Andernfalls können wir Ihnen kein Zertifikat ausstellen.

**Nutzungsgrenzen:** Die Installation einer DEL-Rollabdeckung auf Schwimmbecken mit Überlauf und/oder einer Treppe an der Längsseite (abnehmbare Treppe auf der Seite) entspricht nicht der Norm NF P 90-308. Dafür ist eine andere genormte Vorrichtung zu verwenden. Soweit vom Hersteller nicht anderweitig angegeben, sind Poolalarne mit DEL-Rollabdeckungen nicht kompatibel.

**MASS ZWISCHEN DEN STANDFÜSSEN**

Beckenbreite	Ausführung	Max. Abstand zwischen den Standfüßen	
		H32	H37
3 m	Manuell, elektrisch oder Solar	3,35 m	3,35 m
3,50 m		3,85 m	3,85 m
4 m		4,35 m	4,35 m
4,50 m		4,85 m	4,85 m
5 m		5,35 m	5,25 m
6 m	Elektrisch	-	6,25 m
7 m		-	7,25 m
8 m		-	8,20 m

**! INNENMASSE DES BECKENS AN DER WASSERLINIE, NACHDEM DIE BECKENAUSKLEIDUNG FERTIG GESTELLT WURDE**




**Skimmer-Einbautiefe**

Lotrecht     Vorstehend um ..... cm


**Skimmer auf der Stirnseite - Position im Plan angeben**

**Skimmer auf Längsseite:**  BC     AD

Treppen (siehe S. 256).

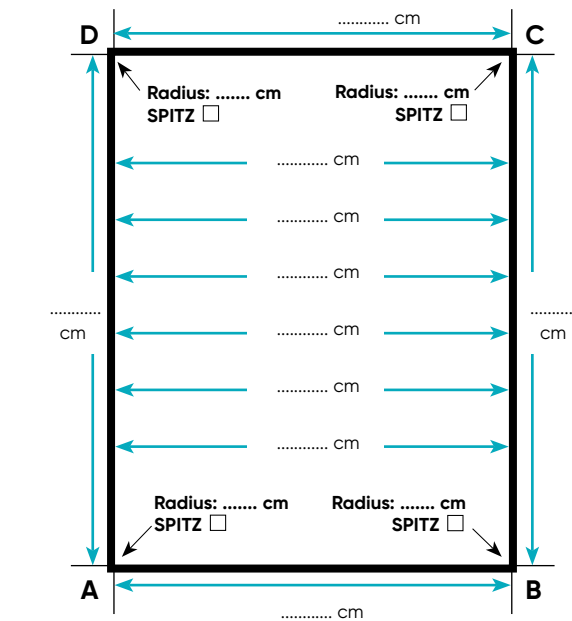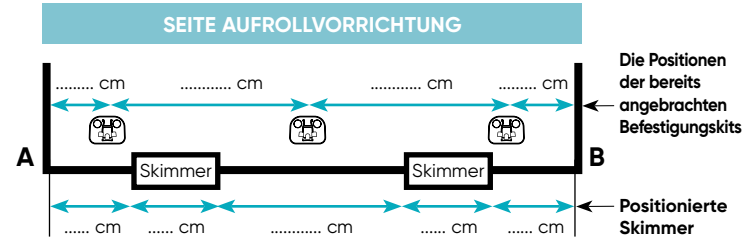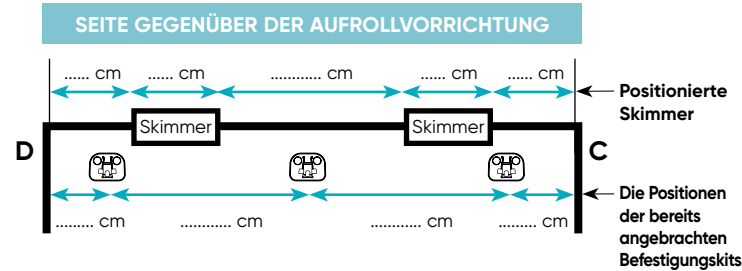

**i SEITE WELLE / AUFROLLVORRICHTUNG = AB**

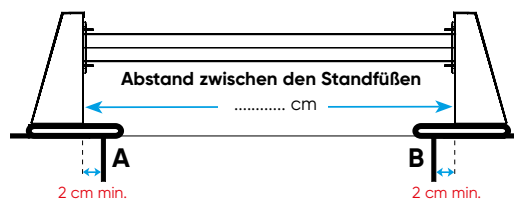

**Max. Abstand zwischen den Standfüßen = Beckenbreite [AB] + 4 cm**