FEINMETALL
Contact Technologies

Hochstromstifte

HCF73211B065G150A

Artikelnummer 1165584

Allgemeines

Aufbau	Basis Kontaktstift
Familie	HCF732
Raster [mm]	2.54 / 100
Temperatur [C°]	-45°C...+200°C

Elektrische Spezifikationen

Dauerstrom [A]	20.00
Typ. Durchgangswiderstand [mOhm]	10.00

Mechanische Spezifikationen

Vorspannung [cN]	50.00
Federkraft [cN]	150.00
Federweg empf. [mm]	4.00
Federweg max. [mm]	5.00
Treffergenauigkeit +/- [mm]	0.08
Gewinde	M1.6
Schlüsselweite [mm]	1.7

Dimensionen

Gesamtlänge [mm]	35.70
Herausragehöhe	10.50
Durchmesser Kopfform [mm]	0.65
Durchmesser Mantel [mm]	1.65
Durchmesser Kragen [mm]	2.30
Durchmesser Pressring [mm]	2.30
C-Pinlänge [mm]	5.00

Materialien und Oberflächen

Kopfform	11
Werkstoff Kolben	Kupfer-Beryllium
Beschichtung Kolben	Gold
Werkstoff Mantel	Messing
Beschichtung Mantel	Gold
Werkstoff Feder	Edelstahl
Beschichtung Feder	Unbeschichtet

Familienzeichnung

Alle Maße sind in mm.

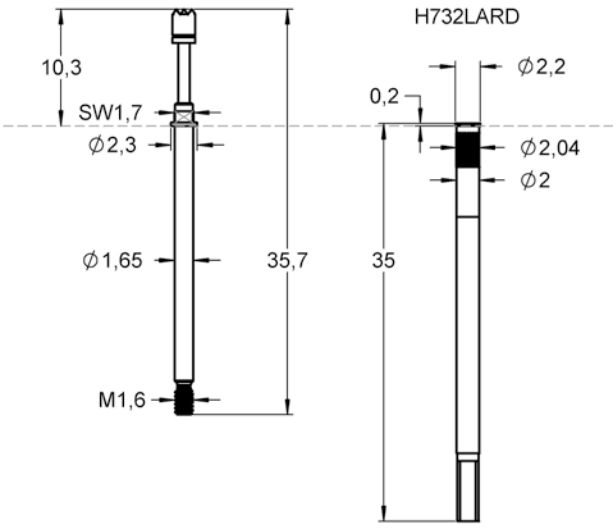

Thermal Rise of Contact Probe vs. Current

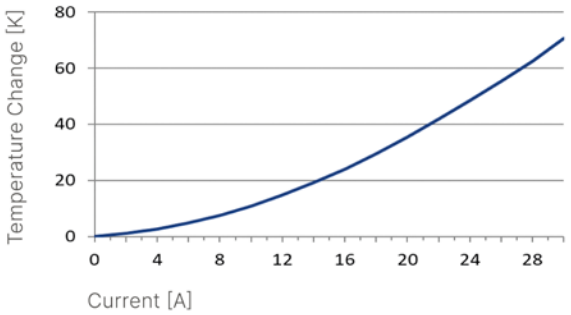

Zubehör

Werkzeug Hülse	FEWZ-772E0

Copyright © 2026-04-29