


SK216 S (vervangt Elite 2SC & R2K)

2 STAALLAAG COMPACT GEVLOCHTEN SLANG GLADDE MANTEL

exceeds EN 857 2SC
SAE 100 R17 (-10 / -16)

TOEPASSINGEN

hydraulische olie, zowel mineraal als biologisch; oliën op basis van polyglycol; water/olie emulsies, water

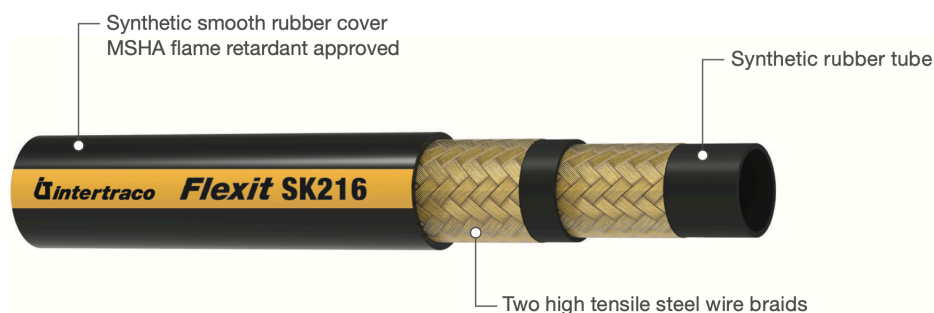

No.	slang ø			staallaag ø	buiten ø	werk druk	barst druk	buig radius	gewicht
	d n	inch	dash	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m
SK216S-DN06	06	1/4	-04	11,1	13,1	450	1800	45	0,27
SK216S-DN08	08	5/16	-05	12,7	14,7	420	1680	55	0,32
SK216S-DN10	10	3/8	-06	15,1	17,1	385	1540	65	0,39
SK216S-DN12	12	1/2	-08	18,3	20,0	350	1400	80	0,53
SK216S-DN16	16	5/8	-10	22,7	24,7	290	1160	90	0,72
SK216S-DN20	20	3/4	-12	25,4	27,7	280	1120	120	0,86
SK216S-DN25	25	1	-16	33,7	35,8	225	900	150	1,31

Hydraulische olie: -40°C tot +100°C - pieken tot +125°C
Oliën op basis van polyglycol; water/olie emulsies, water: tot +85°C

COMPATIBILITEIT SCHEMA TUSSEN DEZE SLANG EN VDC KOPPELINGEN EN HULZEN

Type	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-16
Niet pellen	X + SN03T						
Niet pellen	X + SCX0T						
Buiten pellen	X + S0210						