

# Heat Transfer Fluid HP-5c 10 Litre 62543

- Geconcentreerde warmteoverdrachtvloeistof geschikt voor Lucht- en Bodemwarmte pompen en vloerverwarming
- Biedt vorstbescherming from -4° tot -14°C
- Beschermt tegen corrosie en kalkaanslag
- Hoogwaardige, niet-toxische formulering
- Compatibel met alle gangbare materialen in warmtepompen en vloerverwarmingssystemen
- pH-stabiel product



Een niet-giftige, geconcentreerde warmteoverdrachtvloeistof voor lucht- en bodemwarmtepompen en vloerverwarmingssystemen. Dit product is ontworpen om bescherming te bieden tegen corrosie en kalkaanslag, en biedt tevens vorstbescherming van -4 tot -14°C.

## Toepassing en dosering

Voor gebruik verdunnen met leidingwater. Om voldoende bescherming tegen corrosie en biociden te bieden, bedraagt de minimale concentratie van het product bij gebruik 10%. De maximale concentratie bij gebruik is 30%. Na verdunning zal Fernox HP-5c vorstbescherming bieden volgens onderstaande tabel.

## Verpakking, gebruik en veiligheid

Fernox HP-5c wordt geleverd in vaten van 10 liter.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met andere chemicaliën. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

## Fysieke eigenschappen

Samenstelling: Een waterige oplossing van monopropyleenglycol met specifiek geformuleerde remmers en stabilisatoren.

Geur: Zwak

Vorm: Vloeistof

Voorkomen: Blauwe vloeistof

S.G.: 1.0

pH: 7.5

## Verpakking

Hoogte mm	310
Breedte mm	230
Diepte mm	205
Gewicht kg	12.000
Streepjescode EAN	5014551625433

## Omdoos

Hoogte mm	310
Breedte mm	230
Diepte mm	205
Gewicht kg	12.000
Pallet afmetingen	Euro 1200 x 800
Eenheden per transitlaag	20
Lagen per type vervoer	2
Eenheden per transittipe	40


Veiligheidsvoorschriften (NL)

[62543-NL-NL.pdf](#)


Veiligheidsvoorschriften (EN)

[62543-NL-GB.pdf](#)


## Soortelijke Warmte

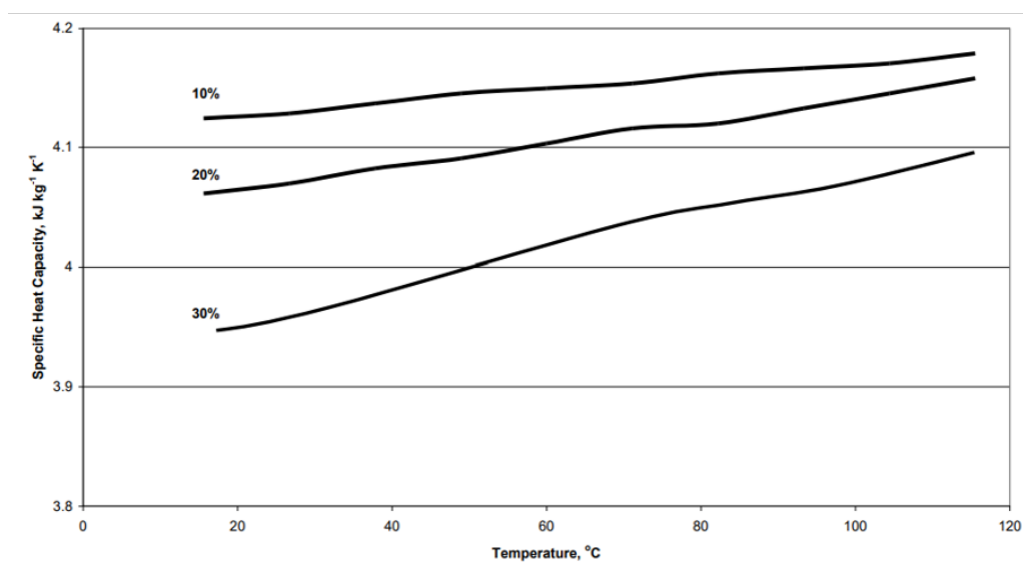

Viscositeit

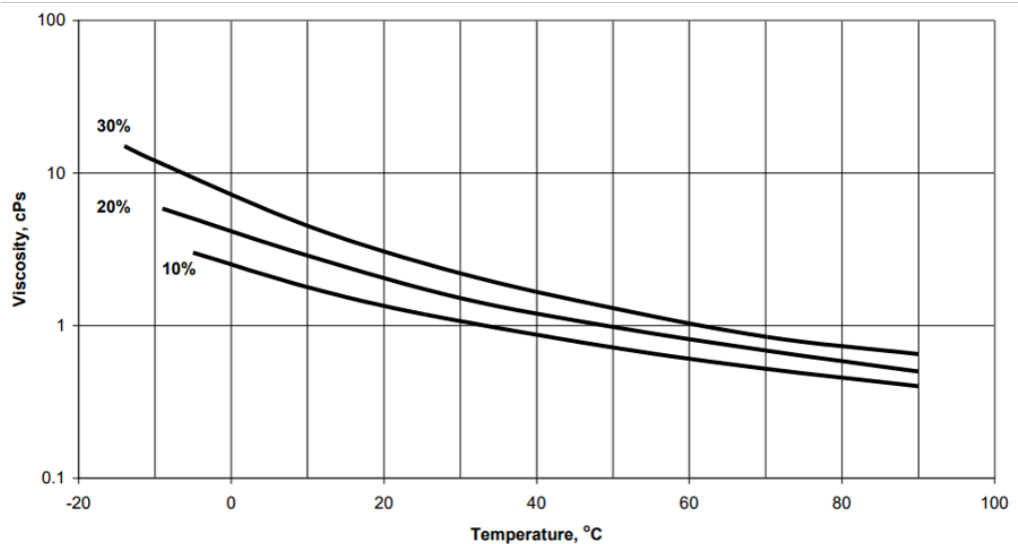

Vorstbescherming

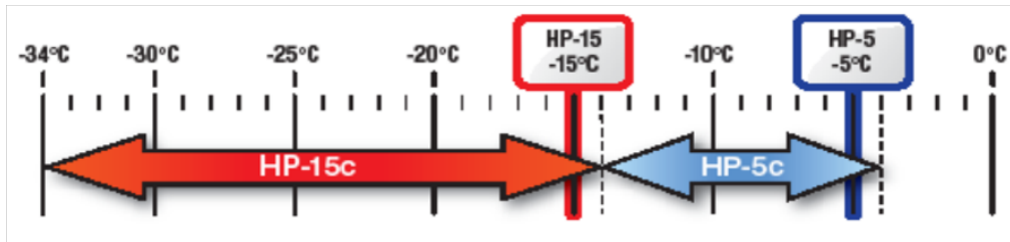

Laatste wijziging

20-02-2023 (d/m/y)